


Laserliner®

CableTracer Pro



Uniwersalne urządzenie do wykrywania kabli wraz z nadajnikiem i odbiornikiem

Rev.0211

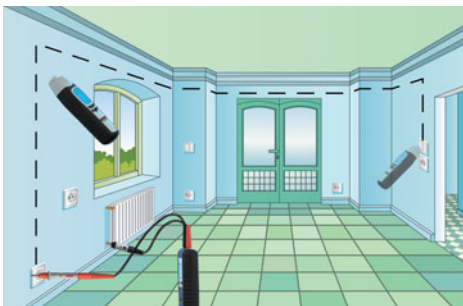

– **Bezdotykowe wykrywanie sygnału transmisji** za pomocą odbiornika

– **Lokalizuje przewody elektryczne, bezpieczniki, łączniki ochronne, rury metalowe** (np. rury grzewcze) i wiele więcej

– **Lokalizuje przerwy w przewodach** istniejących instalacji oraz zwarcia w ułożonych przewodach instalacyjnych

– Działa z i bez napięcia z sieci

– **Wysoka częstotliwość nadawania** wynosząca 125 kHz pozwala na dokładną i niezawodną lokalizację, bez zakłócania sieci

– Za pomocą **wykresu segmentowego, wskaźnika numerycznego i sygnałów akustycznych** odbiornik może dokładnie zlokalizować szukany przedmiot pomiaru

– **Przejrzyste, podświetlane wyświetlacze LCD** pokazują aktualne ustawienia


– Wskaźnik napięcia stałego i zmiennego

– **Kodowane sygnały** pozwalają na używanie maks. 7 nadajników z jednym odbiornikiem, do pracy w skomplikowanych instalacjach

– **Wbudowany detektor napięcia AC** rozpoznaje i lokalizuje przewody pod napięciem

– **Ciągłe ostrzeżenie przed napięciem AC** w nadajniku i odbiorniku podwyższa bezpieczeństwo

– **Zintegrowane oświetlenie punktu pomiaru** za pomocą silnego oświetlenia LED

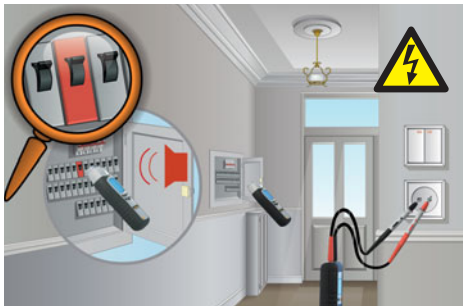

Przejrzysty, podświetlany wyświetlacz



Wbudowane oświetlenie mierzonego miejsca

DANE TECHNICZNE

NADAJNIK CABLETRACER TX

Sygnał wyjściowy: 125kHz
Napięcie znamionowe: 12...250V
Zakres pomiarowy: 12...400V AC/DC
Zakres częstotliwości: 0...60Hz

KODY SYGNAŁÓW możliwość ustawienia do 7 różnych kodów

KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA
CAT III - 300V, stopień zanieczyszczenia 2

ZASILANIE
blok 1 x 9 V, IEC LR6, alkaliczna

WYMIARY (Sz x W x G)
68 x 130 x 32 mm

MASA (z baterią) 200 g

ODBIORNIK CABLETRACER REC V

Zakresy pomiarowe:
Poszukiwanie napięcia:
0 ... 0,4 m głębokość pomiaru
Pomiar jednobiegowy: 0 ... 2 m
głębokość pomiaru
Pomiar dwubiegowy: 0 ... 0,5 m
głębokość pomiaru

ZASILANIE
blok 1 x 9 V, IEC LR6, alkaliczna

WYMIARY (Sz x W x G)
59 x 192 x 37 mm

MASA (z baterią) 240 g



CableTracer Pro

zawiera skrzynka transportowa
+ Nadajnik TX
+ Odbiornik REC V
+ kabel łączący
+ elektrody testowe
+ zaciski testowe
+ baterie

Wymiary opakowania (Sz x W x G)
440 x 370 x 110 mm

ARTYKUŁ	ARTYKUŁU NR	KOD EAN	JO
CableTracer Pro	083.070A	4 021563 671212	2